


## Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey J45

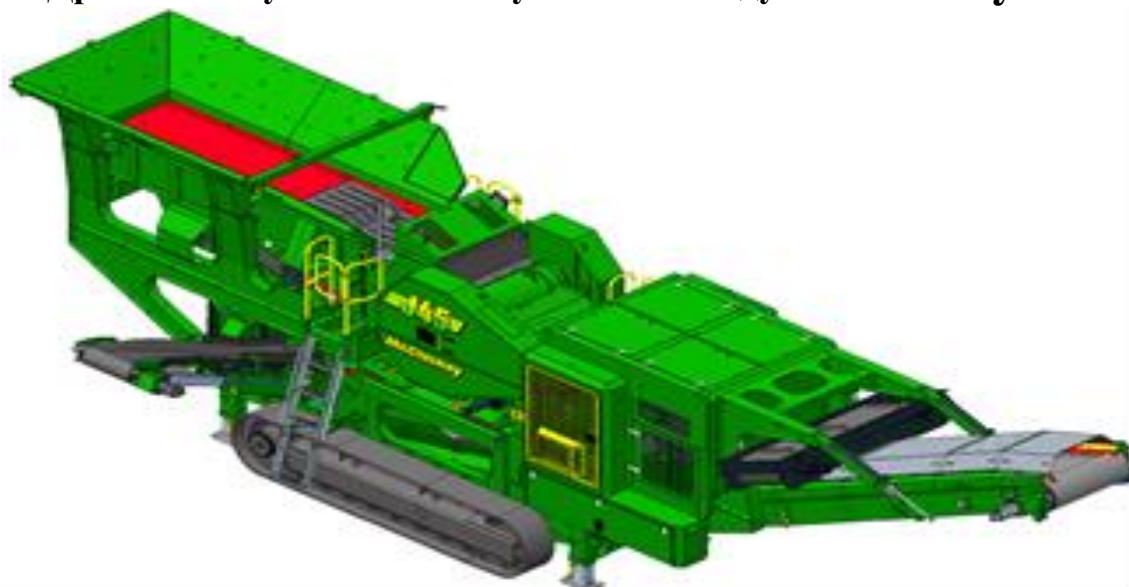

### Стандартная комплектация

Камера дробления со сложным движением щеки  
 Дробильная установка на гусеничном ходу  
 Приемный бункер с откидными бортами, футеровкой Hardox  
 Ультразвуковой датчик контроля завала  
 Регулировка наклона продуктового конвейера  
 Уширители на приемном бункере  
 Гидравлические опорные стойки – 4 шт.  
 Система пылеподавления  
 Беспроводной пульт управления

### Опции

Боковой конвейер  
 Магнитный сепаратор  
 Дефлекторная плита под камерой дробления  
 Двухдековый грохот предварительной сортировки горной массы  
 Предпусковой подогреватель  
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны  
 Централизованная смазка камеры

### Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат  
 Проверенные временем узлы и агрегаты  
 Высокое качество и производительность  
 Вынесенные точки регулировки лент  
 Вынесенные точки смазки  
 Комбинированная система управления  
 Удобный доступ ко всем агрегатам

### Спецификация (стандартная)

Зев дробилки, мм .....	1140x688
Диапазон регулировки, мм.....	51- 157
Двигатель Caterpillar.....	C9
Мощность, кВт/л.с. ....	257/350
Емкость топливного бака, л.....	636
Транспортная длина, м.....	14,6
Транспортная ширина, м.....	2,5
Транспортная высота, м.....	3,4
Эксплуатационный вес, т.....	43,9
Скорость передвижения, км/ч .....	до 1,8
Высота загрузки бункера, м.....	3,88/4,02*
Ширина/длина бункера, мм.....	4530/3000
Загрузочный бункер (объем), м³.....	5,6
Ширина питателя, мм.....	1064
Длина питателя, мм .....	4240
Апертура колосника, мм .....	35-70
Ширина главного конвейера, мм.....	1050
Высота штабеля, мм .....	3880
Ширина бокового конвейера, мм.....	650
Высота штабеля, мм .....	2500

